



K1100

Ausstattung

Klaas Mastsystem	V-Abstützung	Aufbau-automatik
hydr. teleskopierbare Klappspitze	zwei Klappspitzzylinder	doppelte Wippzylinder
Teleskopierwinde	Ausleger endlos drehbar	Kransteuerung
XL-Funkfernsteuerung	Hybridantrieb	ausfahrbares Kontergewicht
Vollverkleidung	Personensicherungsmodus	Hübarbeitsbühne (opt.)
Zubehör-Fix-System (opt.)	Montage-/Glas-haken (opt.)	

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional)	3,0/6,0 t
Hakenhöhe	60,00 m
Ausfahrlänge	61,00 m
Stützbreite (min.)	3,04 m
Stützbreite (max.)	5,93 m
Windenzugkraft	3.000 kg
Ausleger 3.000 kg**/2.500 kg - 1.000 kg)	6,61 - 15,45 m

Auszug 3 (500 kg)	18,39 m
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 26,00 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Arbeitsbereich*

Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg**	9,00 m	17,00 m
2.500 kg	17,00 m	34,00 m
2.000 kg	23,00 m	29,00 m
1.000 kg	35,00 m	28,50 m
500 kg	45,00 m	26,50 m


**bei eingefahrenem Grundmast

Arbeitsbereich 6t-Funktion***


Last	Reichweite	Höhe
6.000 kg	8,00 m	9,50 m
4.500 kg	9,00 m	6,50 m

***mit Umlenkrolle

Lastendiagramm*

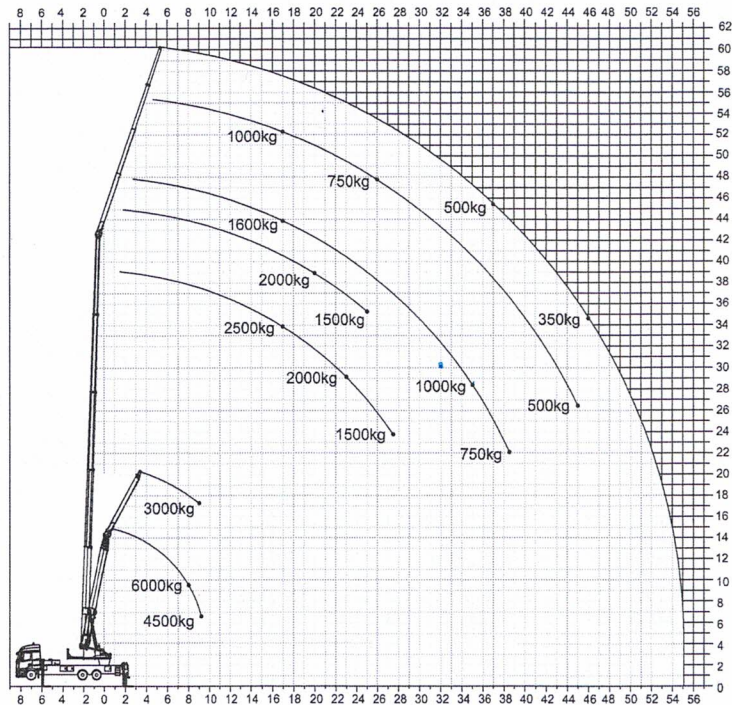

Bühnenbetrieb*

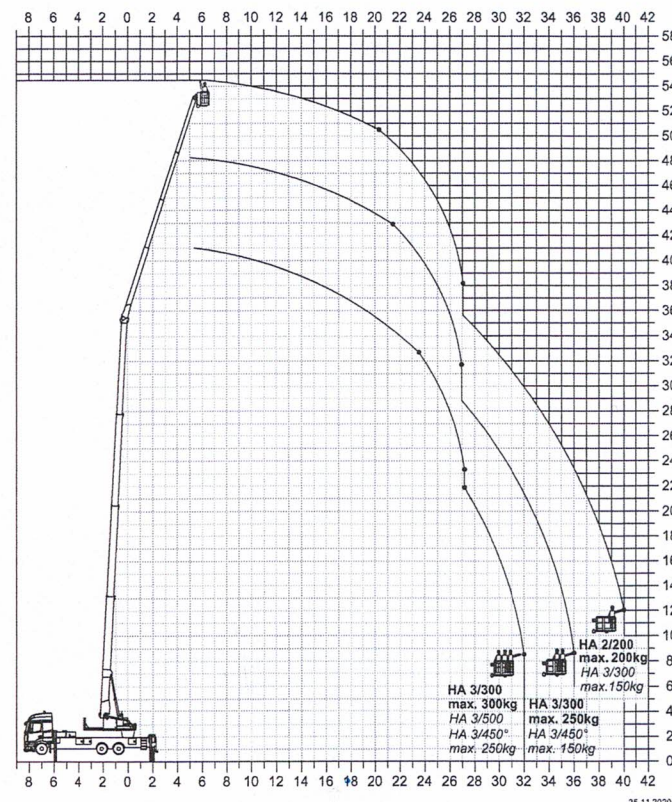

*Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.

Vorbereitetlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.